



0.5A~63A

초소형차단기(MCB)

Miniature Circuit Breaker

초소형차단기_Miniature Circuit Breaker

현대는 상업, 산업, 주택 등에 걸친 모든 배전 분야의 다양한 역할 수행에 따라 전기적 안전성, 향상된 수명, 지속적 서비스와 비용 절감을 주요 이슈로 향상된 차단기가 요구되고 있는 실정입니다.

대륙의 MCB는 이러한 시대의 요구 사항을 만족하도록 개발 되었습니다. 이는 사용자 친화적이며 최상의 전기적 보호기능으로서 대륙 차단기의 새로운 기준으로 자리 잡게 하였습니다.



주요특징

- 극수: 1P, 2P, 3P
- 정격전류: 0.5~63A
- 정격차단용량: 10kA
- 보호기능: 과부하 및 단락전류
- Din-Rail 부착방식으로 제작 및 설치 용이
- 사용기간 동안 반복된 정확성을 가지도록 특수 자체 윤활 처리


기본사양

형명		DBH63K	
프레임의 크기		63AF	
극수(Pole)		1P,2P,3P	
정격전류(In)		0.5A~63A	
적용규격		IEC60947-2	
정격전압(Ue)		AC 220V / 380V	
정격주파수		50/60Hz	
정격차단전류(kA)	1P	220V 10kA	
	2P, 3P	220V/380V 10kA/6kA	
정격절연전압(Ui)		AC 690V	
트립범위		10In	
과전류 트립(Trip)방식		열동전자식 (Thermal-Magnetic)	
정격임펄스전압(Uimp)		4kV	
개폐수명	전기적	10,000회	
	기계적	20,000회	
부착방식		Din-Rail 부착	
접속전선 사용범위		16mm ²	
보호등급		IP 20	
사용 주위온도		-5°C ~ 55°C	
참조 주위온도		40°C	
설치환경		수직/수평	
취득규격		CE, KC(전기용품 안전인증)	

정격특성


제품명	극수	정격전압(Ue)	정격전류(In)	정격차단전류(kA)
DBH 61K	1P	220V	0.5, 1, 2, 3, 4, (5), 6, 10, (15), 16, 20, 25, (30), 32, 40, 50, 63A ※ ()는 특별사양으로 별도 상담이 필요합니다.	10kA
DBH 62K	2P	220/380V		10/6kA
DBH 63K	3P	220/380V		10/6kA

동작특성곡선

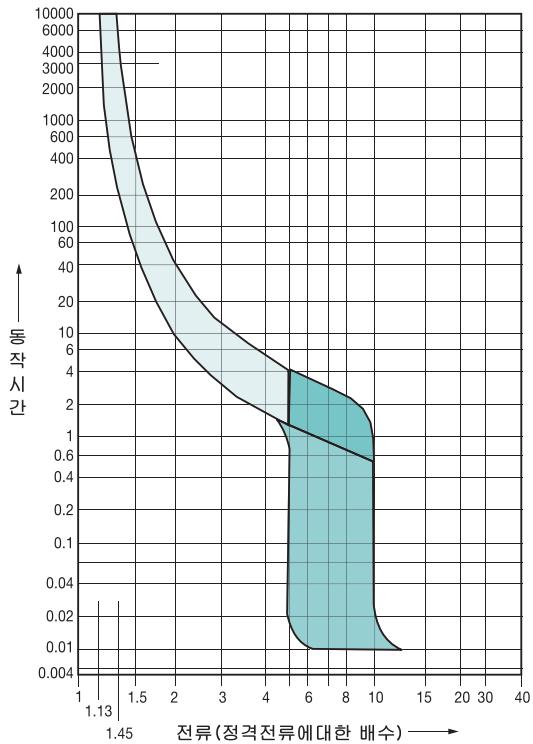

외형치수

단위 : mm

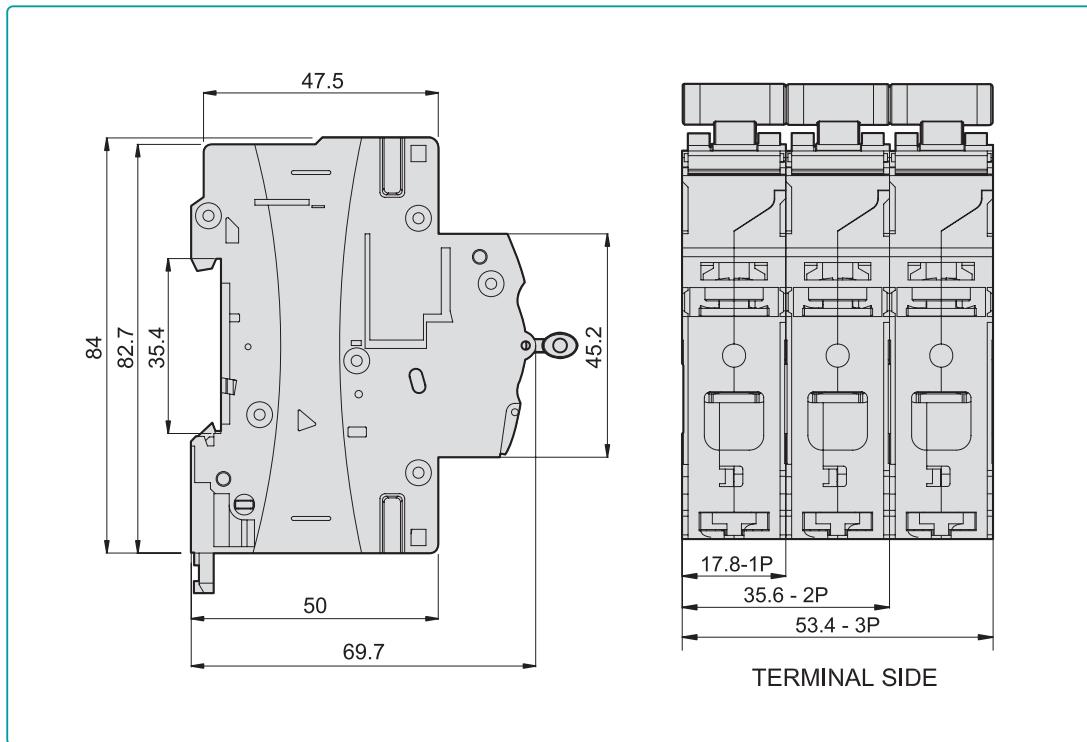



주식회사 대록

- 본사 및 공장 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로234번길 22-9
TEL : (031)334-3371~3 / FAX : (031)334-3374
- 영업본부 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로234번길 22-9
TEL : (02)588-7154 / FAX : (02)588-7159
- 영남영업소 부산광역시 사상구 괘감로 37 산업유통상가 20동 235호
TEL : (051)319-3360 / FAX : (051)319-3361
- 호남영업소 광주광역시 서구 상무중앙로 114 랜드피아오피스텔 1251호
TEL : (062)385-7154 / FAX : (062)385-7159
- A/S센터 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 234번길 22-9
TEL : 1600-3371 / FAX : (031)334-3244

특약점



- 제품을 안전하게 사용하기 위해서는 [사용설명서]를 읽고 사용해 주십시오.
- 본 카타로그에 기재된 제품은 사용용도, 조건, 장소등이 한정되어 있으며, 정기점검이 필요하므로 제품구입처나 당시에 문의 후 정확하게 사용해 주십시오.

- 유지점검 및 보수시 안전을 위해 임의로 분해하거나 수리하지 마시고 전문가에게 연락바랍니다.
- 본 카타로그에 기재된 제품은 사전 예고없이 단종, 사양변경 등이 있을 수 있으므로 구입시 확인바랍니다.